Dimensions & Performance Characteristics

SERIES 3000
Dimensional Drawing

6.875 ±.016
[174.6]

5.625 ±.016
[142.9]

6.875 ±.016
[174.6]

5.625 ±.016
[142.9]

Ø.531 ±.016 [Ø13.5]
4 PLCS

.625-11 UNC-2B
X 1.375 ±.016 DEEP
[34.9]
OR THROUGH HOLE CLEARANCE
FOR Ø.625 BOLT
SEE "HOW TO ORDER"
SECTION

2.31±.03
[58.7]

Ø6.625 APPROX.
[Ø168.3]

3.562 APPROX.
[90.5]

.188 ±.016
[4.8]
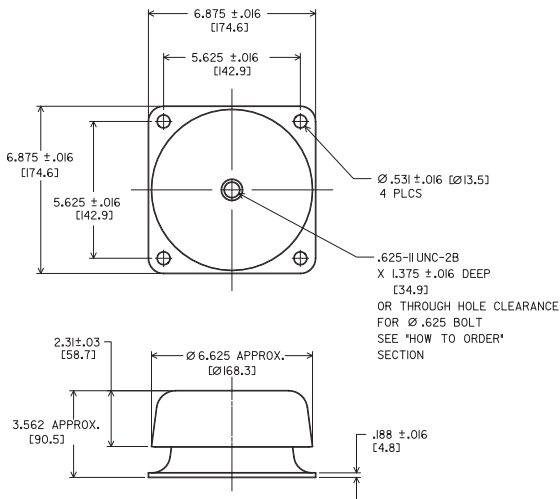
SERIES C, UC 3000
Load vs. Deflection
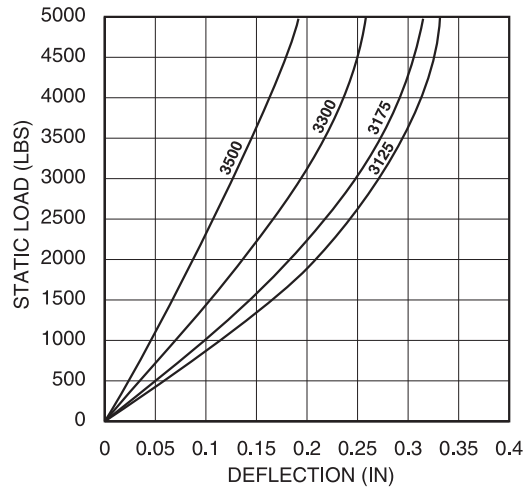
SERIES C3000 and UC3000
Load vs. Natural Frequency